



海天電子

自動雙工對講系統

AUTOMATIC DUPLEX INTERCOM SYSTEM

HT-DZ II


使用  
說明  
書

MANUL

## 一、功能介紹：

- 1、本產品為全自動雙工對講系統。
- 2、系統語音清晰,內外聲音宏亮,音量可調節。
- 3、自動靜音電路具有靜噪功能,消除了工作環境的噪音。
- 4、有錄音插孔(REC),可輸出內外兩路聲音信號(配合銀行櫃員制錄音)。
- 5、環境適應廣泛,可以用在任何窗口環境噪音吵雜的場所及內外交談閑雜的地方。如(銀行、證券、郵局、火車站、交款臺、保險公司、售票處、醫院)等場所使用。
- 6、主機和分機祇有一根連線,安裝簡捷,性能穩定。
- 7、設計造型符合人體工程學,操作方便。

## 示意圖：

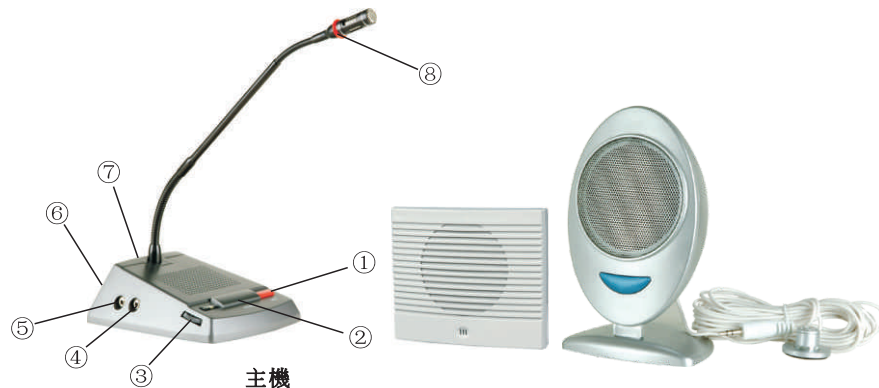

- |               |              |
|---------------|--------------|
| ①主機話筒開關       | ⑤領夾話筒插孔(MIC) |
| ②電源開關(POWER)  | ⑥電源插孔(DC14V) |
| ③主機音量調節器(VOL) | ⑦分機連接綫插孔     |
| ④錄音插孔(REC)    | ⑧電源指示燈       |

## 二、基本配置：

主機一臺,分機一臺,DC14V電源適配器一祇。

## 三、安裝使用：

- 1、將主機安裝在工作間內,分機安裝在工作間外,將分機的連線插頭插入主機之OUT插孔。
- 2、將DC14V電源適配器插入220V市電電源上,3.5插頭插入主機DC14V插孔。
- 3、按下主機電源(POWER)開關,話筒光圈電源指示燈亮。表示電源工作正常。

## 注：

- 1、當內外話筒1米內無聲源時,主、分機處于靜噪狀態,消除了工作環境的噪音。
- 2、需要將工作間的內外聲音錄音時,可由主機REC輸出聲音信號(配銀行櫃員制錄音)。
- 3、主機底部有話筒音量調節孔安裝時可以方便的調節分機話筒的音量。
- 4、安裝時應調節主機和分機的靈敏度,使其兩邊音量達到最佳而不自激為準。

## 四、技術參數：

工作電壓：DC14V  
最大工作電流：300mA  
輸出功率：4W+4W 100Hz-15KHz  
內外話筒靈敏度：-47dB±2 dB  
頻率響應：20Hz-16 KHz  
主機外形尺寸：13cmx15cmx5cm  
分機外形尺寸：8.5cmx7cmx2.5cm